

Терморегулятор Vexve AM CTR

Регулятор для поддержания нужной температуры подаваемой воды

Артикул	1170008	
Код HPAC / Номер RSK	4367082 / 6117338	345,00 €
Номер EAN	64187 3311321 0	

Automix CTR является электронным регулятором поддержания постоянной температуры подаваемого теплоносителя. Предназначен для систем отопления и систем тёплого пола. Возможно применение для систем котёл - бак аккумулятор. Регулятор устанавливается непосредственно на вал смесительного клапана. Терморегулятор осуществляет плавное регулирование температуры подаваемого теплоносителя в диапазоне 10° - 80°C. В случае отсутствия электропитания клапаном можно управлять вручную. Имеет функции изменения направления и скорости вращения привода.


Automix CTR управляет приводом клапана и, таким образом, постоянно поддерживает заданное с помощью блока управления значение температуры теплоносителя. Подключение средств автоматизации производится с помощью быстроразъемных соединений.

Характеристики:

- Бесступенчатое регулирование температуры подаваемого теплоносителя 10 °C – 80 °C
- Ручной режим управления, например, при отключении электричества

В комплекте:

- Регулятор
- Блок дистанционного регулирования с управляемым кабелем 15 м
- Внешний источник питания:
• 230 В переменного тока, 50 Гц / 18 В переменного тока, 200 мА
- Датчик температуры подаваемой воды с кабелем 1 м
- АдAPTERЫ для подключения (см. таблицу на странице 4)

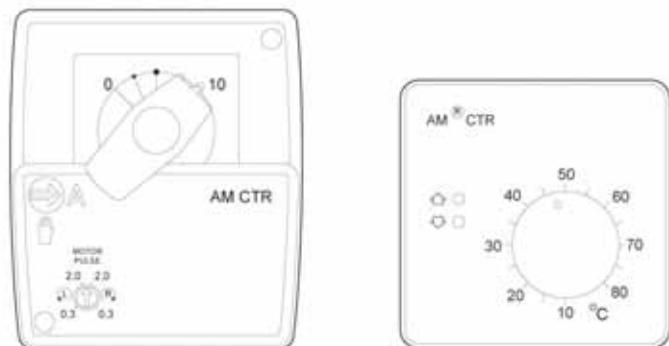

Размеры

	Электродвигатель	Блок дистанционного управления
Ширина	77	71 мм
Высота	90	71 мм
Глубина	87 (с установленной рукояткой)	35 мм

- Способ регулирования: 3-х полюсной регулятор с микропроцессором
- Напряжение 230 В переменного тока, 50/60 Гц
- Необходимая мощность - 3 VA
- Крутящий момент: 5 Нм
- Угол поворота 90°
- 2 светодиодных индикатора для контроля функций
- Класс защиты: центральный блок IP30, двигатель IP41


Оборудование отвечает следующим экологическим требованиям и стандартам:

- Температура эксплуатации: 0 ... +40 °C
- Температура складского хранения: -20 ... +60 °C
- Температура транспортировки: -20 ... +60 °C
- Относительная влажность 0-100 % в условиях, исключающих конденсацию
- RoHS 2002/95/EC
- CE-маркировка 93/68/EEC
- директива EMC 2004/108/EEC
- директива LVD 2006/95/EC
- Общие требования к автоматическим электрическим устройствам управления бытового и аналогичного назначения EN 60730-1:2000
- Особые требования к регуляторам температуры EN 60730-2-9:2002

Терморегулятор Vexve AM CTR

Иллюстрации

Vexve AM CTR для систем напольного отопления

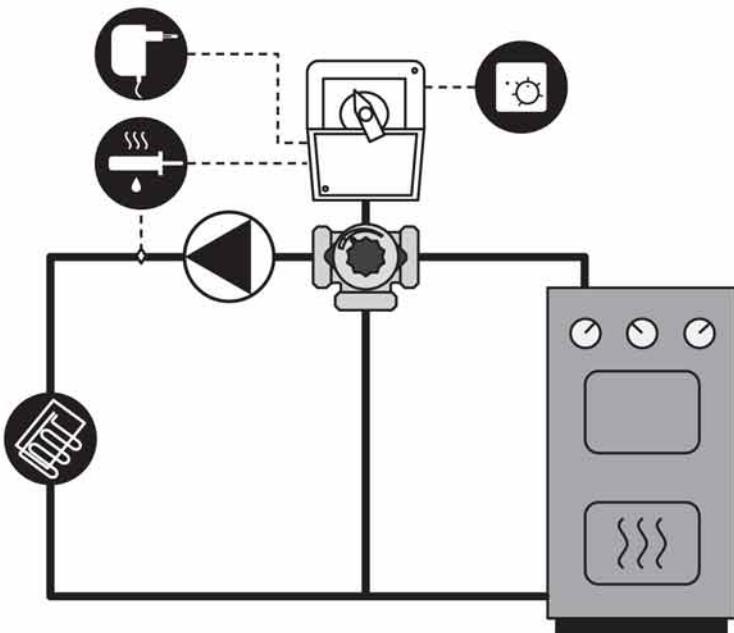

Vexve AM CTR - для систем, работающих на твердом топливе

